


Šifra artikla	0 601 083 308
EAN kod	3165140995184
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX uložak za pribor	✓
L-BOXX uložak za uređaj	✓
Mikro-USB kabl 2 609 120 670	✓
Quickstart kartica	✓



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Napon akumulatora	12
Merno područje	-40 °C ... +1000 °C
Tačnost merenja IR	± 1,0 °C* (*plus odstupanje u zavisnosti od upotrebe)
Optika (proporcija rastojanje : tačka merenja)	50:1
Rezolucija	0.1 °C
Tačnost merenja relativne vlažnosti vazduha	± 2%** (**plus odstupanje u zavisnosti od upotrebe)
Dioda lasera	Klasa lasera 2, 635 nm
Memorija slika (broj slika)	>200
Tip memorije	Ugrađena memorija
Format fajla slike	.jpg
Prenos podataka	MicroUSB Bluetooth™ Smart
Zaštita od udarca	1 m
Težina	0,6 kg
Tip displeja	TFT LCD
Veličina displeja	2,8"
Radna temperatura	-10 – 50 °C
Temperatura skladištenja	-20 – 70 °C
Radno područje	0.1 – 5 m
Primena merenja	Merenje temperature tačke Termički most Tačka orošavanja

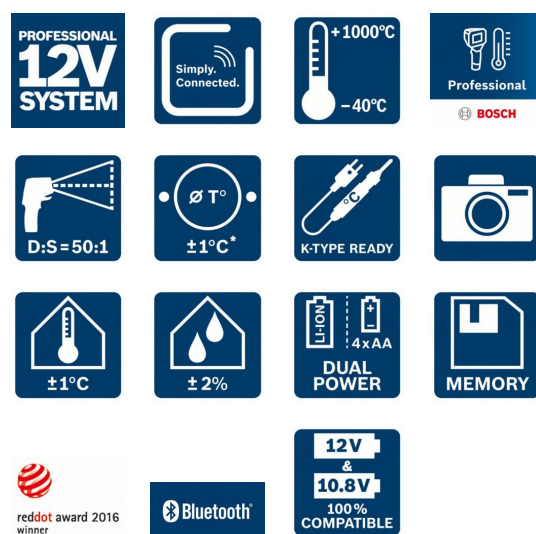

Informacije za prodaju

Pozicioniranje

- Svestrani termo detektor za precizna i raznovrsna merenja

Korisnička korist

- Integrisana kamera momentalno prikazuje i dokumentuje izmerene vrednosti na fotografijama
- Praktičan prenos i skladištenje podataka putem aplikacije Bosch Thermal ili USB interfejsa
- Precizni rezultati zahvaljujući pet različitih načina rada koji pokrivaju sve primene