


HR2653T

Kontinuirana ulazna snaga:	800W
Broj obrtaja:	0 - 1.200min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 4.600min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	32mm
Maks. bušenje (beton Ø):	26mm
Tip prihvata alata za:	SDS-PLUS
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom):	68mm
Maks. kapacitet dijamantske krune:	80mm
Energija udarca:	2,2J
Buka: zvučni pritisak:	94,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	102,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	10,9m/s ²
Vibracije: dletovanje:	9,6m/s ²
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	630 x 89 x 260mm
Težina prema EPTA –i:	4,5kg
:	Plastičan kofer

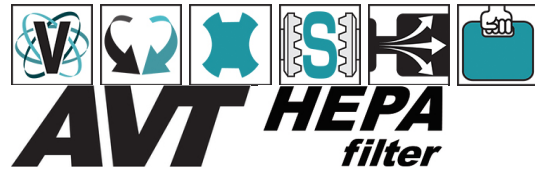

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Providna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Klizna spojka
- Moguća upotreba sistema za odvođenje prašine
- Priključak sistema za sakupljanje prašine može da se podešava u zavisnosti od dužine umetka