

# 0 601 9G0 30A – GSB 18V-110 C

Šifra artikla	0 601 9G0 30A
EAN kod	3165140956314
Dodatna drška 1 602 025 07X	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Tehnički podaci

### Tehnički podaci

Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.)	47/85/110 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 480 / 0 – 2,100 min-1
Tip akumulatora	Litijum-jonski akumulator
Broj udaraca, maks.	31.500 min-1
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.	1.5 / 13 mm
Napon akumulatora	18,0 V
Masa bez akumulatora	1.9 kg
Stepeni obrtnog momenta	25+2
Obrtni momenat (maks.)	110 Nm

### Prečnik burgije


Prečnik bušenja u drvetu, maks.	82 mm
Prečnik bušenja u čeliku, maks.	13 mm
Prečnik bušenja u zidovima, maks.	16 mm

### Prečnik zavrtnjeva

Prečnik vijaka, maks.	12 mm
-----------------------	-------

### Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	87 dB(A)
Nivo zvučne snage	98 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB
Nivo buke	Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 87 dB(A); nivo zvučne snage 98 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

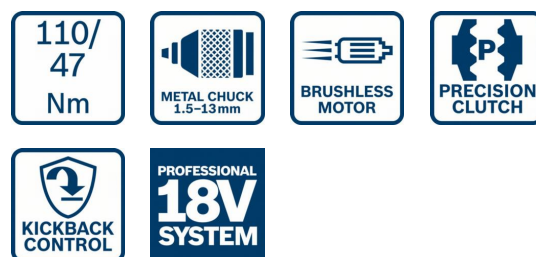

## Informacije za prodaju

---

### Pozicioniranje

- Povežite se sa svojom akumulatorskom vibracionom bušilicom-odvrtačem

### Korisnička korist

- Velika snaga: maksimalni obrtni momenat od 110 Nm pri uvrtnanju i motor bez četkica za brz napredak pri radu
- Otpornost: stezna glava od punog metala za najteže primene na gradilištu
- Funkcija KickBack Control i dodatna drška smanjuju opasnost od nagle reakcije obrtnog momenta u slučaju zapinjanja alata